


ラック用ノンヒューズブレーカ PDS-415

システムラックの電源を一括管理！
1Uラックサイズでコンパクト！！
外部から電源ON/OFF制御が可能(オプション)


特長

- 小型1U EIAラックサイズ
- 1系統から最大4系統までの電源入出力タイプを自由に選択
 - ・ AC100V 15A用M3.5端子入出力 1～4系統
 - ・ AC100V 15A用アース付ACコンセント1系統（端子台と共通接続）
（前面に1個、背面に2連コンセント1個を用意）
- ブレーカは不用意な誤操作が無いように設置
- 二極（N、L）の突入電流対応型ブレーカを使用
- 豊富なオプションを用意
 - ・ チャンネル間遅延機能付 外部制御用ON/OFF外部リモート
（無電圧接点入力、前面ACコンセントは非連動）
 - ・ 100V電圧検出ONタリール（メーク接点出力）
 - ・ ブレーカ容量変更可能（標準15A、最大20A）

外観

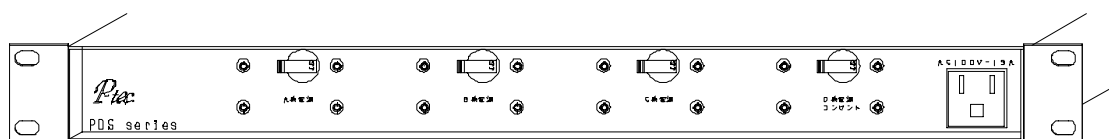

前面パネル(PDS-415 4ch タイプ例)

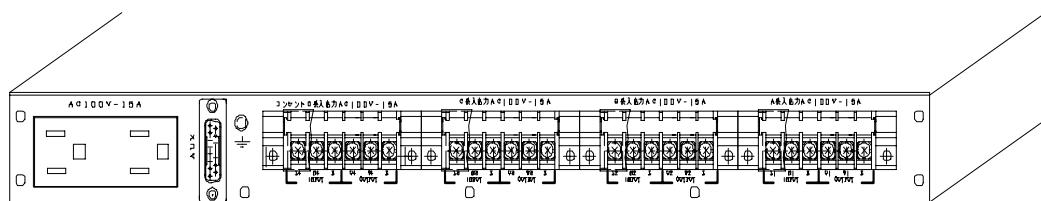

背面パネル(PDS-415 4ch タイプ例)

＊1～3CHタイプは、blankパネルが装着されます。

主な仕様

(1) 電源入出力

PDS-415-4 (4chタイプ) :

- | | | |
|---------|------------|-------------------------------|
| ①電源入出力1 | AC100V/15A | M3.5 端子台 (6P) - L、N、E (電源アース) |
| ②電源入出力2 | AC100V/15A | M3.5 端子台 (6P) - L、N、E (電源アース) |
| ③電源入出力3 | AC100V/15A | M3.5 端子台 (6P) - L、N、E (電源アース) |
| ④電源入出力4 | AC100V/15A | M3.5 端子台 (6P) - L、N、E (電源アース) |
- サービス用ACコンセント (前面に1個、背面に2連コンセント1個)

PDS-415-3 (3chタイプ) :

- | | | |
|---------|------------|-------------------------------|
| ①電源入出力1 | AC100V/15A | M3.5 端子台 (6P) - L、N、E (電源アース) |
| ②電源入出力2 | AC100V/15A | M3.5 端子台 (6P) - L、N、E (電源アース) |
| ③電源入出力3 | AC100V/15A | M3.5 端子台 (6P) - L、N、E (電源アース) |
- サービス用ACコンセント (前面に1個、背面に2連コンセント1個)

PDS-415-2 (2chタイプ) :

- | | | |
|---------|------------|-------------------------------|
| ①電源入出力1 | AC100V/15A | M3.5 端子台 (6P) - L、N、E (電源アース) |
| ②電源入出力2 | AC100V/15A | M3.5 端子台 (6P) - L、N、E (電源アース) |
- サービス用ACコンセント (前面に1個、背面に2連コンセント1個)

PDS-415-1 (1chタイプ) :

- | | | |
|---------|------------|-------------------------------|
| ①電源入出力1 | AC100V/15A | M3.5 端子台 (6P) - L、N、E (電源アース) |
|---------|------------|-------------------------------|
- サービス用ACコンセント (前面に1個、背面に2連コンセント1個)

(2) オプション (出荷時組込み)

PDS-415-1OP1~4OP1:ON/OFF外部リモート 無電圧接点入力 (1ch-4chタイプ別)

PDS-415-1OP2~4OP2:100V電圧検出ONタリールーク接点出力 (1ch-4chタイプ別)

*D-SUB 15ピンメス コネクタ OP1、OP2共通 同時組込み可能

(3) その他 (共通)

- ・外形寸法 430 (W) × 300 (D) × 44 (H) mm突起を除く
- ・質量 最大 約3.8Kg
- ・電源 100V±10% 50/60Hz 6W

ビピッと

Ptec

株式会社ピーテック

〒286-0033

千葉県成田市花崎町818-1 メルキュールホテル成田 別館1F

Tel: 0476-20-1688 Fax: 0476-20-1732

E-Mail: info@p-tc.com <http://www.p-tc.com>

●お断りなく仕様変更することがありますので、購入前に仕様の確認をお願いします。

K0711R0.09