


アラーム表示装置 ADU-16A

アラーム情報を音と光でお知らせ！！

- ・ 16 系統のアラーム信号を入力できます。
- ・ アラーム信号を検知するとブザー音及び、前面パネルの表示灯で通知します。
- ・ アラーム信号を検知後、アラーム状態から復旧しても BUZZ OFF ボタンを押すまで保持されます。
- ・ ブザー音は前面パネルのつまみで調節できます。
- ・ ADU-16A PANEL と組み合わせると、離れた場所でもアラームの監視ができます。
- ・ アラーム信号を検知すると、TOTAL ALARM 信号を出力。外部のパトランプ等の駆動に利用できます。
- ・ EIA 1U、奥行き 200mm とコンパクトサイズです。

外観

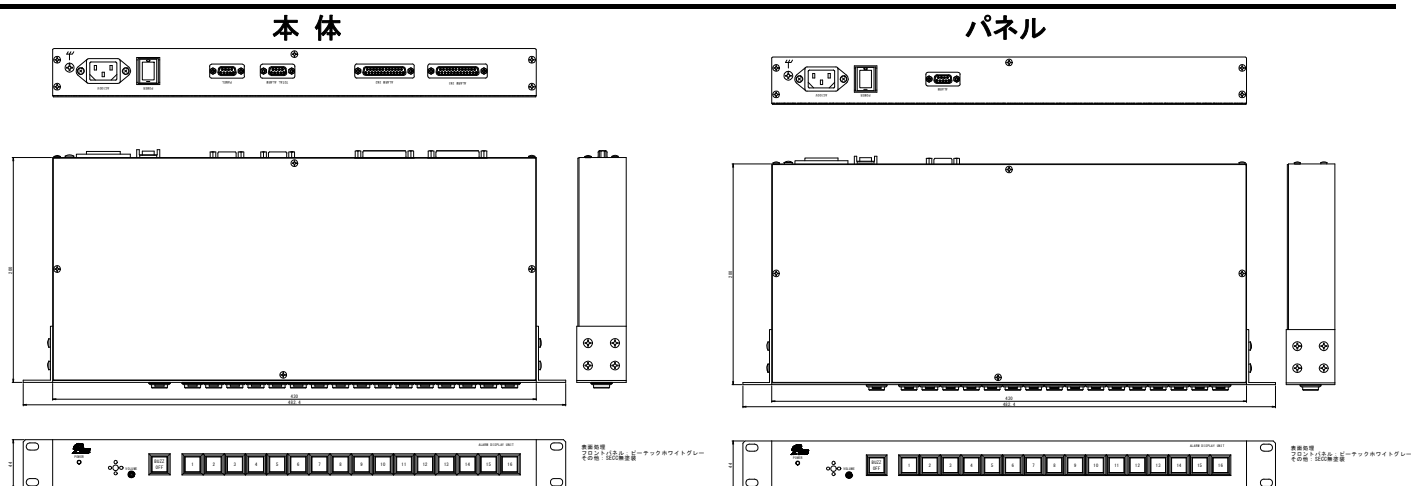

主な仕様

ALARM IN 1/2	D-sub 25pin メス × 1 ケ ロックネジ インチタイプ フォトカプラ入力 (非絶縁) × 8 × 2 内部 +5V プルアップあり
TOTAL ALARM	D-sub 9pin メス × 1 ケ ロックネジ インチタイプ オープンコレクタ出力 × 1
PANEL	D-sub 9ピン メス × 1 ケ ロックネジ インチタイプ (RS-422)
電源	AC100V ±10% 50/60Hz
消費電流	84mA (約 4.4 W)
外形寸法	430 (W) × 44 (H) × 200 (D) (mm)
質量	約 3.1 kg
付属品	AC コード、取扱説明書

ビビッと

Ptec

株式会社ピーテック

〒286-0045
千葉県成田市並木町 161-110
Tel : 0476-20-1688 Fax : 0476-20-1732
E-Mail: info@p-tc.com http : //www.p-tc.com/

●お断りなく仕様変更することがありますので、購入前に仕様の確認をお願いします。