

モニタ取付可能小型TC表示ボックス LDP-20


編集用8桁/時刻用6桁 TC表示

特長

編集用8桁（時分秒フレーム）ならびに時刻用6桁（時分秒）のタイムコード表示装置です。時刻表示の入力断時継続カウント表示や動画サーバのタイムコード表示に便利な機能を内蔵しています。

概要

- 編集用の SMPTE タイムコードを受け、“時分秒フレーム”の8桁LED表示します。
- 動画サーバの 59.94P（プロブレック）用に **フレーム桁の2倍表示** できます。
- 動画サーバの静止画タイム用に **+1 F タイム補正をOFF** にできます。
- 局内時計のリアルタイムコードを受け、時刻表示を“時分秒”の6桁LED表示します。入力断時にも **継続カウント** します。
- 1U ハーフサイズ小型筐体に文字高20mmの大型7セグメントLEDを採用しています。
- LDP-500 シリーズからの LDP-IF 信号により LAN ケーブル1本で時刻表示が可能です。
- VESA モニタ用マウント金具、ラックマウント金具を用意します。

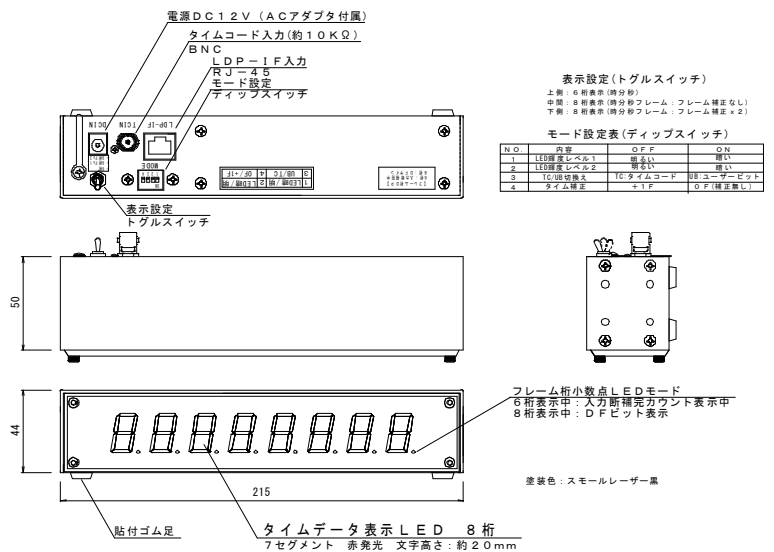

主な仕様

入力信号1 (TC)	SMPTE タイムコード準拠、BNC コネクタ、1 Vp-p、10KΩ、1ケ
入力信号2 (LDP-IF)	LDP-500 シリーズ接続用 RJ45 コネクタ *注)LAN 用の信号ではありません。
LED 表示	7セグメントLED文字高: 20mm、赤発光
タイム表示設定	時刻表示時6桁/編集表示8桁フレーム×1/編集表示8桁フレーム×2(プロブレック)切換え
MODE 設定	LED輝度4段階、+1F補正ON/OFF、TC/UB表示切換え
外形、質量	寸法: 215(W)×50(D)×44(H)mm (突起を除く)、質量: 約0.7kg
動作環境	温度: 0-40℃ 湿度: 30-80% (結露なきこと)
電源	DC ジャック: DC 12V 0.3A (AC アダプタ付属)
付属品	取説、AC アダプタ、(卓上用ゴム足貼付済)
オプション	1台用ラックマウント金具、2台連結用ラックマウント金具、VESA モニタ取付金具

お問合せ

株式会社 **ピーテック**
 〒286-0045 千葉県成田市並木町 161-110
 Tel : 0476-20-1688 Fax : 0476-20-1732
 E-Mail : info@p-tc.com <http://www.p-tc.com/>

●お断りなく仕様変更することがありますので、購入前に仕様の確認をお願いします。