

## システム電源ユニット PDD-300 (仮称) シリーズ 参考出展


# DINレール実装ユニバーサル電源システム

### 特長

3 U筐体に前面パネル並びに本体内部の2組のDINレールを内蔵し、DINレールに実装可能なAC電源部材で自由なシステム構築が可能なユニバーサル電源ユニットです。

### 概要

- AC 100V 30AのPOWER CONコネクタ2式で最大60Aの大電流の入力が可能です。供給用、システム用の使い分けも可能です。
- AC OUTLETコネクタ背面パネルに2P x 7、前面パネルに2P x 1の取り付け可能なスペースがあります。
- 本体にフロントパネル用と内部配線用の2本のDINレール(約L400mm)を内蔵しています。
- 標準品で3U筐体に入力30A x 2入力、出力15A x 4出力(抜け止めACコンセント3P x 4系統)の構成を用意しています。
- ご希望の特型電源システムを構築できます。
- オプションで3Uのキャリングケースをご用意しています。

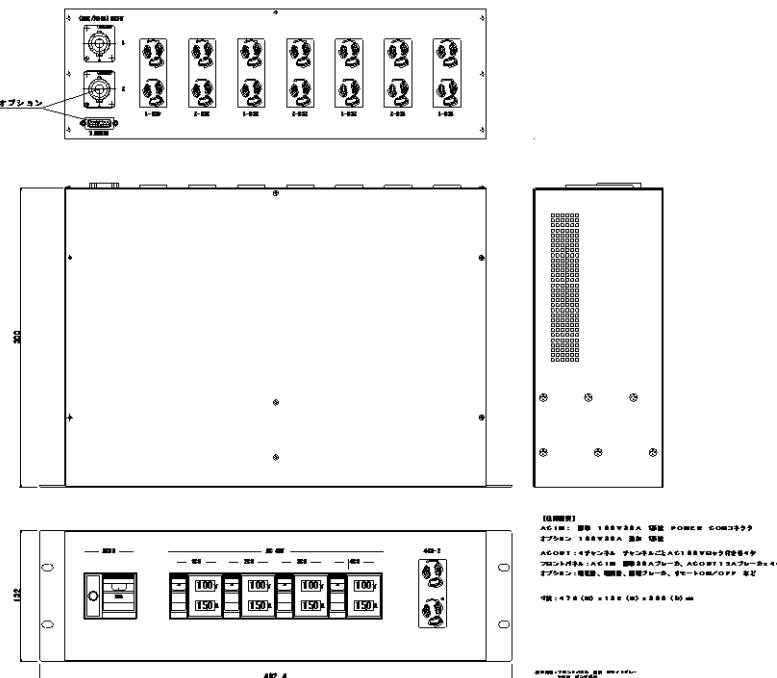

### 主な仕様

AC INLET	POWERCONコネクタ (NEUTRIK製) 32A 2ヶ (Plug:NAC3FC-HC)
AC OUTLET	100V 最大15A 3P 抜け止め付き x2 x8系統 系16コンセント
標準ブレーカ	入力30A 2P X 2系統、出力 15A 1P x 4系統
DINレール	フロントパネル用1本、内部ボトム用1本
外形、質量	寸法: 482.4(W) x 300(D) x 132(H)mm (突起を除く)、質量: 約10kg
動作環境	温度: 0-40°C 湿度: 30-80% (結露なきこと)
電源	POWERCON: AC100V 30A 2系統 (接続ケーブルオプション)
付属品	取説
オプション	ACINLET接続ケーブル(各種)、フロントガードカバー、ブレーカ容量変更、リモートON/OFF(パラレル、LAN)、タイマー、その他

### お問い合わせ



株式会社 ピーテック

〒286-0045 千葉県成田市並木町161-110  
Tel: 0476-20-1688 Fax: 0476-20-1732  
E-Mail: [info@p-tc.com](mailto:info@p-tc.com) <http://www.p-tc.com/>

●お断りなく仕様変更することがありますので、購入前に仕様の確認をお願いします。