

ラック用ノンヒューズブレーカユニット PDS-330

ラック用電源分配器


概 要

本装置は、1U ラックサイズの電源分配器で、3 系統の電源を前面に配置したブレーカ S W で ON/OFF することができます。

特 長

- 3 系統の AC100V-20A の電源入出力（各系統入力 L、N、E、出力 L、N、E）。M4 端子台。
- 1 系統は、前面の 2 ロサービスコンセントに接続。
- 端子台は、装置内部に上向きで設置。
- $\phi 6$ ステンレス製配線サポートを標準装備。
- オプションで 2 系統まで 30A ブレーカ取り付け対応可能。

フロント／装置上面（端子台カバーを外した状態）外観

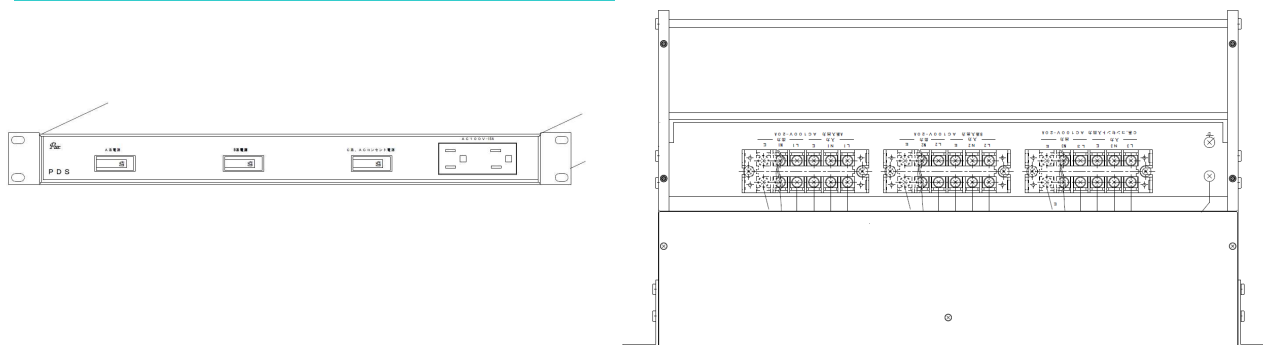

主 な 仕 様

A 系電源入出力	AC100V/20A M4 端子台(6P)－L、N、E(電源アース)
B 系電源入出力	AC100V/20A M4 端子台(6P)－L、N、E(電源アース)
C 系、AC コンセント電源入出力	AC100V/20A M4 端子台(6P)－L、N、E(電源アース) サービス用 AC コンセント（フロントパネル設置 2 連コンセント 1 個）
配線サポート	背面に $\phi 6$ ステンレス製配線サポート装備
30A オプション	A 系又は B 系を 30A に変更可能
外形、質量	本体寸法：430(W)×250(D)×44(H)mm（突起除く） 質量：約 3.2kg
動作環境	温度：0－40℃ 湿度：30-80%（結露なきこと）
電源	AC100V 50/60Hz
付属品	取説、ハンドルキャップ

お 問 合 せ



株式会社 ピーテック

〒286-0045 千葉県成田市並木町 161-110

Tel : 0476-20-1688 Fax : 0476-20-1732

E-Mail : info@p-tc.com <http://www.p-tc.com/>

●お断りなく仕様変更することがありますので、購入前に仕様の確認をお願いします。