


RS-422 4x1 セレクトボックス SB-41A

コンパクトサイズのセレクトボックス!

特長

- ・ EIA 1U ハーフラックサイズを採用。2 台連結金具、または、1U ラックマウント用ブランクパネルと組み合わせることにより、ラックマウントが可能です。
- ・ 9ピン全てをリレー接点で切り換えているので、RS-422/RS-232C シリアル信号のほか、パラレル信号の切り換えにもご使用頂けます。
- ・ 選択チャンネルが一目でわかる大型の照光スイッチを採用しています。
- ・ 外部リモート(パラレル, RS-232Cのいずれか)により切り換え入力、タリール出力が可能です。

外観

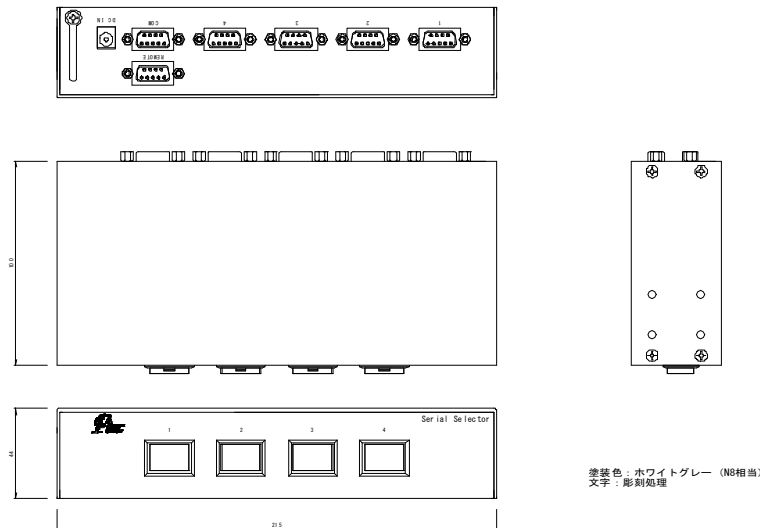

主な仕様

切換え方式	メカニカルリレー接点、最大 30V 0.2A 全 9ピン 双方向 電源断時全ピン開放
1~4 コネクタ	D-sub 9pin メス x 4ヶ ロックネジ インチタイプ
COM コネクタ	D-sub 9pin メス x 1ヶ ロックネジ インチタイプ
REMOTE コネクタ	①標準:パラレル / ②オプション:RS-232C * 出荷時①/②のいずれかを設定
切換えスイッチ	D-sub 9pin メス x 1ヶ ロックネジ インチタイプ
バックアップ	押しボタンモーメンタリー x 4ヶ、アンバー点灯、文字板の挿入可能(オプション)
電源/消費電力	電源投入時、電源断前の切換え状態に復帰
使用温度/使用湿度	DC 12V(付属 AC アダプタから供給) / 約 120 mA
外形寸法/質量	0~40°C / 30~90%(結露なきこと)
	215(W) x 44(H) x 100(D) (mm) / 約 1.1 kg

ビビット

Ptec

株式会社ピーテック

〒286-0045
千葉県成田市並木町 161-110
Tel: 0476-20-1688 Fax: 0476-20-1732
E-Mail: info@p-tc.com http://www.p-tc.com/

●お断りなく仕様変更することがありますので、購入前に仕様の確認をお願いします。