

# シリアルインターフェース コンバータ SC-1

## RS-232CとRS-422を相互変換

パソコンやシーケンサのシリアル通信（RS-232C）をRS-422に変換する、シリアル通信コンバータです。RS-232C からRS-422、RS-422 からRS-232C のレベル変換が行えます。

RS-422ポートを持つ機器の制御、RS-232Cケーブルを長距離引き伸ばしたい時などの使用に適しています。コンパクトサイズであるため、設置場所を選びません。

また、オプションの金具を使用することにより、1UサイズのEIAラックマウントが可能です。

### 特長


- ・ コンパクトサイズ（107.5 (W) × 44 (H) × 100 (D) (mm)）です。
- ・ EIAラックマウントが可能です。（最大4台を連結することでEIA 1u）
- ・ 簡易型プロセスアンプ "PA-2" と組み合わせる事も可能です。

### 主な仕様


RS-232C	D-sub 9pin オス ×1（ロックネジ インチタイプ）、 Tx ×1, Rx ×1 最大ケーブル長 15m ※制御線（CTS/RTS, DTR/DSR）は折り返し処理をしています。
RS-422	D-sub 9pin メス ×1（ロックネジ インチタイプ） Ta, Tb 各1 / Ra, Rb 各1 最大ケーブル長 1200m (AWG 24 ツイストペアシールドケーブル使用時)
ボーレート	最大 38.4kbps（ボーレートの変換機能はありません。）
電源	DC 5V（ACアダプタから供給）
使用温度	0°C から 40°C
使用湿度	30% から 90%（結露なきこと）
外形寸法	107.5 (W) × 44 (H) × 100 (D) (mm)
質量	約 500g
付属品	ACアダプタ、取扱説明書
オプション	ラック取付金具、連結金具

外観

・ 1 ユニット時

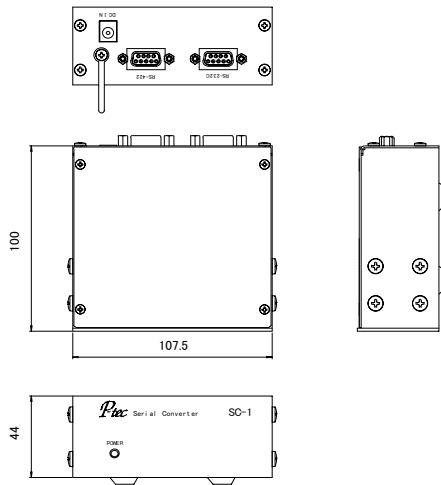

・ 4 ユニット連結時

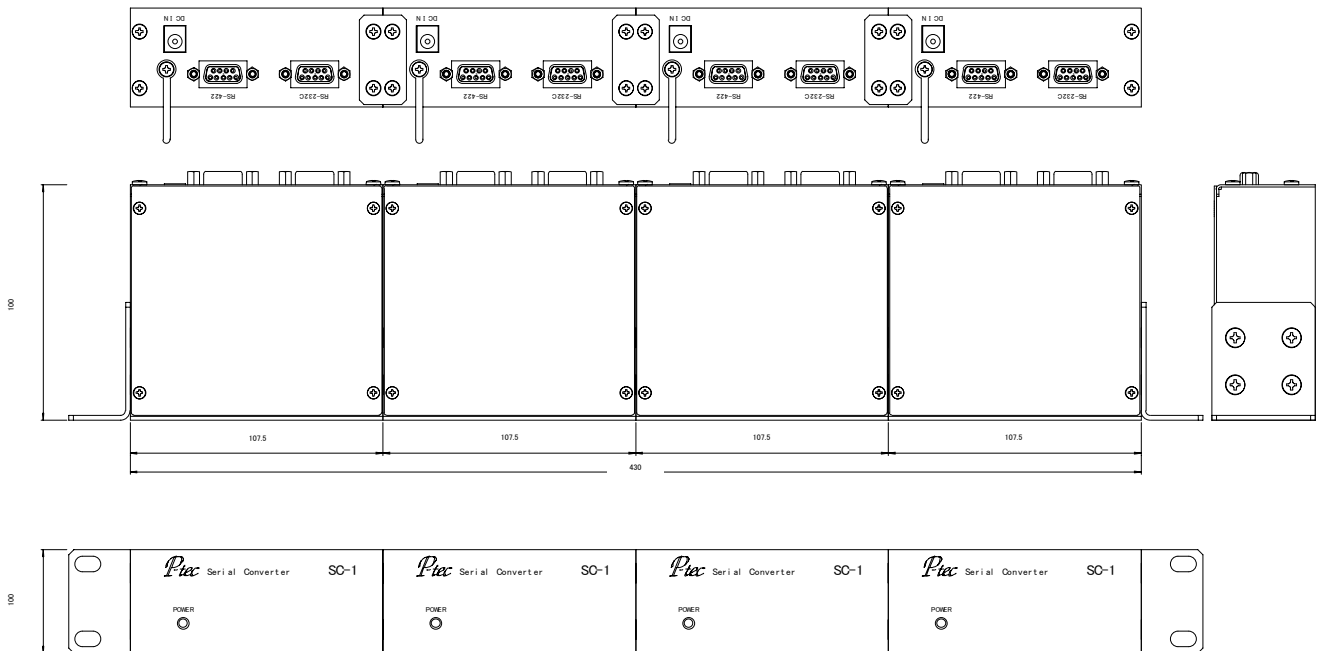

株式会社ピーテック

〒286-0033  
 千葉県成田市花崎町 818-1 メルキュールホテル成田 別館 1F  
 Tel : 0476-20-1688 Fax : 0476-20-1732  
 E-Mail: info@p-tc.com http : //www.p-tc.com/

●お断りなく仕様変更することがありますので、購入前に仕様の確認をお願いします。