

シリアルインターフェース コンバータ SC-2

LANとRS-232C、RS-422、RS-485を相互変換

シリアルポート(RS-232C or RS-422 or RS-485)を持つ装置と LAN 経由で通信を行うための、シリアル-LAN 変換装置です。

コンパクトサイズであるため、設置場所を選びません。

また、オプションの金具を使用することにより、1U サイズの EIA ラックマウントが可能です。




特長

- ・ シリアル I/F を RS-232/RS-422/RS-485 に切り替えられます。
- ・ RS-485 の場合、マルチドロップ接続に対応するため、送信タイマーによる送信バッファの ON/OFF 制御を行うことができます。
- ・ サーバーモード、クライアントモードの設定が可能、本装置間でシリアルトンネリングを実現できます。
- ・ コンパクトサイズ (106 (W) × 40 (H) × 100 (D) (mm)) です。
- ・ EIA ラックマウントが可能です。(最大 4 台を連結することで EIA 1u)

主な仕様

LAN	RJ-45 Ethernet × 1 Ethernet: Version 2.0/IEEE 802.3 10BASE-T、100BASE-T
RS-232C	D-sub 9pin オス × 1 (ロックネジ インチタイプ), DTE 結線
RS-422/RS485	D-sub 9pin メス × 1 (ロックネジ インチタイプ) 独自ピン配列 ※RS-232C と RS-422/RS-485 は同時接続できません。
電源	DC 5V (AC アダプタから供給)
使用温度	0°C から 40°C
使用湿度	30 % から 90 % (結露なきこと)
外形寸法	106 (W) × 40 (H) × 100 (D) (mm)
質量	約 385 g
付属品	AC アダプタ、取扱説明書
オプション	ラック取付金具、連結金具

外観

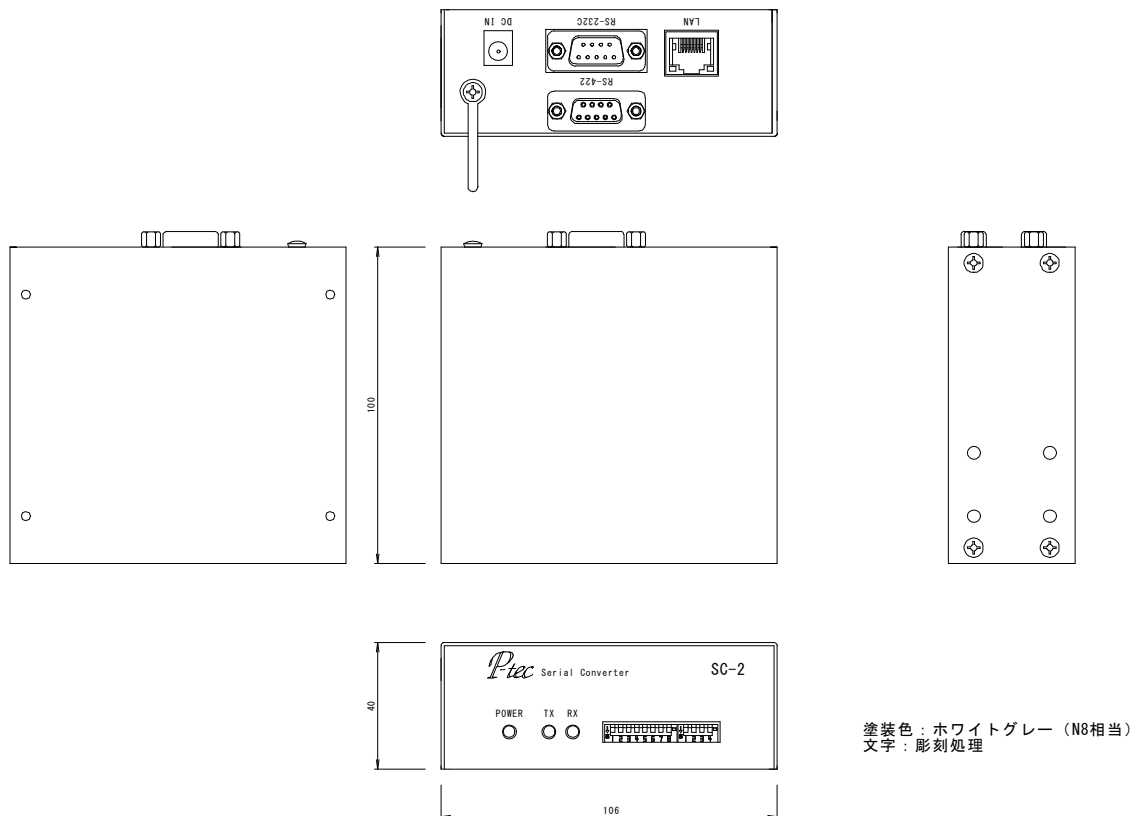

ビビッと

Ptec

株式会社ピーテック

〒286-0033
千葉県成田市花崎町 818-1 メルキュールホテル成田 別館 1F
Tel : 0476-20-1688 Fax : 0476-20-1732
E-Mail: info@p-tc.com http://www.p-tc.com/

日興電気通信株式会社

〒227-0033
神奈川県横浜市青葉区鴨志田町 440
販売本部
TEL : 045-415-1550 FAX : 045-962-2554
E-mail: hanbai@ndtc.co.jp

●お断りなく仕様変更することがありますので、購入前に仕様の確認をお願いします。