

RS-422 分配器 SRD-108

RS-422の分配装置


特長

- ・ RS-422 を 8 分配します。
- ・ EIA ラックマウントが可能です。
- ・ SONY 製 VTR と接続することで、複数台の VTR を同時に制御することが可能です。
収録スタジオ、ライブ会場の同時録画、スタジアム素材の同時再生などにご使用いただけます。

主な仕様

RS-422 IN	D-SUB 9ピン メス (ロックネジ インチタイプ) 送受信可
RS-422 OUT	D-SUB 9ピン メス (ロックネジ インチタイプ) 送受信可
OUT1~8	D-SUB 9ピン メス (ロックネジ インチタイプ) 送信のみ
電源	AC100V ±10% 50/60Hz
消費電流	11mA (約 1.1 W)
使用温度、湿度	0°C から 40°C、30 % から 90 % (結露なきこと)
外形寸法	430 (W) × 44 (H) × 200 (D) (mm)
質量	約 2.9 kg
付属品	ACコード、取扱説明書

外観

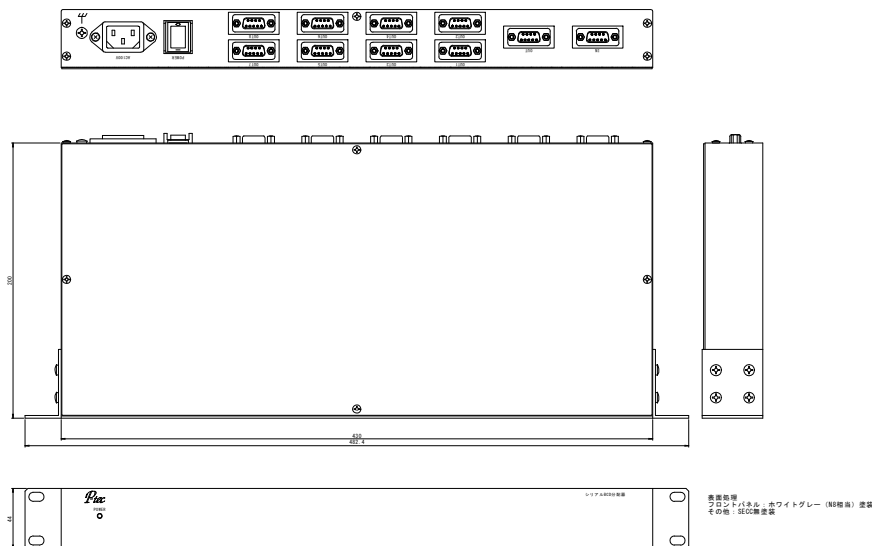

株式会社ピーテック

〒286-0045
千葉県成田市並木町 161-110
Tel : 0476-20-1688 Fax : 0476-20-1732
E-Mail: info@p-tc.com http://www.p-tc.com/

●お断りなく仕様変更することがありますので、購入前に仕様の確認をお願いします。